




Sdoppiatura
Splitting



Semi-Automatica
Semi-Automatic



Regolazione profondità
di taglio
Cutting depth
adjustment



Easy

SC2

SDOPPIATRICE ORIZZONTALE PER ZOCCOLINO
HORIZONTAL SPLITTING MACHINE FOR SKIRTING



SDOPPIATRICE ORIZZONTALE PER ZOCCOLINO HORIZONTAL SPLITTING MACHINE FOR SKIRTING

SC2




La sdoppiatrice **DONATONI** tipo **SC2** permette di tagliare orizzontalmente strisce e piastrelle di materiali diversi (granito-marmo-ceramica) dividendole in due parti. Adatta alla produzione di zoccolini, paraschizzi e campionature di larghezza fino a 150 mm.

- Regolazione dello spessore di taglio tramite movimento verticale del nastro con posizionamento visualizzato a display per una maggiore precisione di taglio.
- Banco a nastro controllato da inverter
- Velocità nastro regolabile tramite potenziometro
- Agevole e rapido cambio utensili
- Guida materiale motorizzata e visualizzata a display
- Guida e pressori per l'allineamento e l'aderenza del materiale durante la fase di taglio
- Trasmissione potenza motore-disco a cinghie
- Adeguamento velocità avanzamento per sovraccarico dischi




Splitting machine **DONATONI** type **SC2** allows the horizontal cut of strips and tiles of various materials (granite-marble-ceramics) dividing them in two sides. Suitable for the production of skirtings, backsplashes and samples up to 150 mm wide.

- Cutting thickness regulation through the vertical movement of the belt surface, shown on display, ensuring greater cutting accuracy
- Belt table controlled by inverter
- Belt speed adjustable through a potentiometer
- Easy and quick change of diamond blades
- Equipped with a motorised lateral material guide, with positioning shown on a display
- Equipped with guide and pressers to ensure alignment and adherence during the cutting phase
- Belt-driven power transmission
- Feed rate adjustment in case of blades' overload

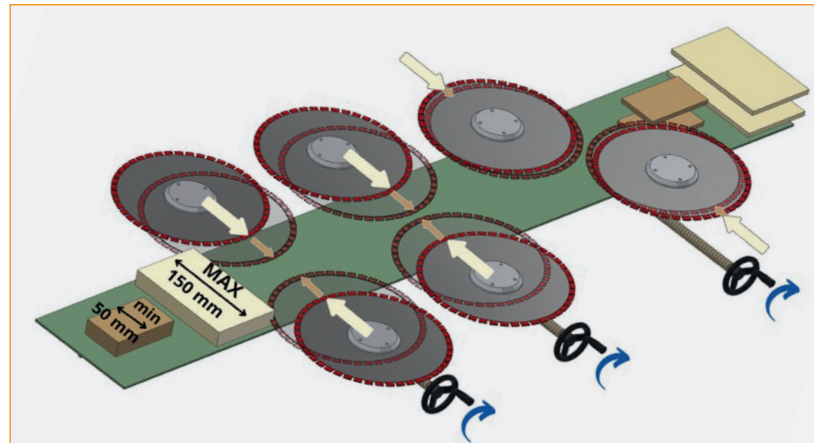

- Sistema di regolazione dei dischi contrapposti per tagliare larghezze diverse (**min 50 mm - max 150 mm**) e per garantire un'asportazione uniforme per disco di taglio.
- Regolazione profondità disco per usura del dente diamantato.
- System for the regulation of facing blades to cut various widths (**min 50 mm - max 150 mm**) and to grant a uniform removal for each cutting blade.
- Adjustable blade depth for diamond teeth wear balance.

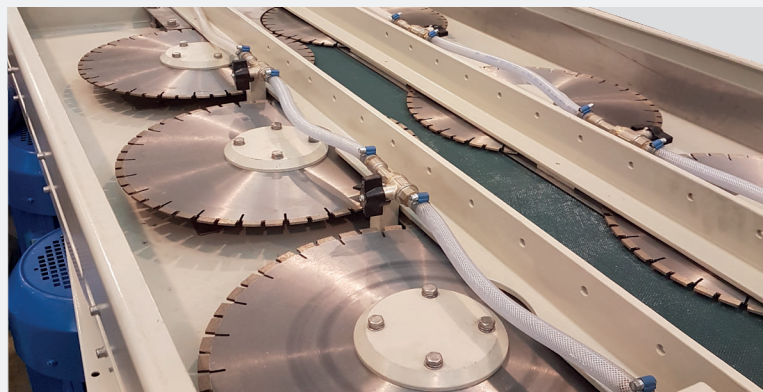

MODELLO/MODEL	SC2
Larghezza di taglio Cutting width	min 50 mm - max 150 mm
Spessore lavorabile in ingresso Infeed cutting thickness	max 30 mm
Spessore minimo ottenibile Minimum obtainable thickness	min 5 mm
Numero gruppi di taglio Cutting groups' number	Marmo / Marble 2 - 4 - 6
	Granito / Granite Ceramica / Ceramics 6
Diametro dischi Blade diameter	400 mm
Tipo di banco Type of table	A nastro Belt
Potenza motore mandrino Blade spindle motor power	9,2 kW
Consumo acqua ciascun mandrino Water consumption each spindle	20 l/min
Ingombri Overall dimensions	3800 (5700)x1400x1400/h mm
Peso Weight	3000 kg



- Info
- Sales
- Service

Costruzioni Meccaniche Donatoni

Loc. Montean, 9 - 37010 Cavaion V.se (VR) Italia
Tel. +39 045 6260275 - info@donatoni.com

donatoni.com

